

# Frequenzumrichter




Übersichten und Auswahlhilfen  
Frequenzumrichter

Detailübersicht  
G120P..  
Zubehör und Ersatzteile zu G120P..

# Frequenzrichter Übersichten und Auswahlhilfen Sortimentübersicht

## Bestellhinweis

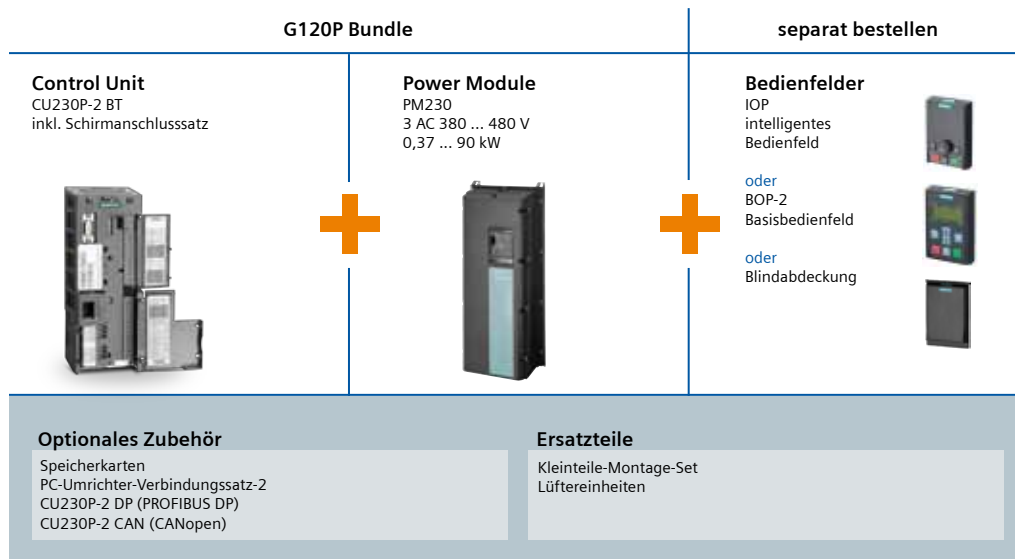

## Leistungseinheitsspektrum von G120P

kW	Baugröße	Masse / BxHxT			
		IP55		IP20	
		Filter A	Filter B	Filter A	Filter B
0.37	A	154x460x249	154x460x249	73x196x223	73x202x288
0.55	A	154x460x249	154x460x249	73x196x223	73x202x288
0.75	A	154x460x249	154x460x249	73x196x223	73x202x288
1.1	A	154x460x249	154x460x249	73x196x223	73x202x288
1.5	A	154x460x249	154x460x249	73x196x223	73x202x288
2.2	A	154x460x249	154x460x249	73x196x223	73x202x288
3	A	154x460x249	154x460x249	73x196x223	73x202x288
4	B	180x540x249	180x540x249	100x292x223	100x297x308
5.5	B	180x540x249	180x540x249	100x292x223	100x297x308
7.5	B	180x540x249	180x540x249	100x292x223	100x297x308
11	C	230x620x249	230x620x249	140x355x223	140x359x318
15	C	230x620x249	230x620x249	140x355x223	140x359x318
18.5	C/D	230x620x249	320x640x329	140x355x223	140x359x318
22	D	320x640x329	320x640x329	275x512x262	375x512x262
30	D	320x640x329	320x640x329	275x512x262	375x512x262
37	E	320x751x329	320x751x329	275x635x262	385x635x262
45	E	320x751x329	320x751x329	275x635x262	385x635x262
55	F	410x915x416	410x915x416	350x934x374	500x934x374
75	F	410x915x416	410x915x416	350x934x374	500x934x374
90	F	410x915x416	410x915x416	nicht verfügbar	nicht verfügbar

Hinweise IP55: Einbautiefe erhöht sich mit BOP-2/Blindabdeckung um +5mm und mit IOP um +15mm

Hinweise IP20: Bei Einsatz eines Schirmanschlusssatzes erhöht sich die Bauhöhe um:


FSA: + 80 mm; FSB: + 78 mm; FSC: + 77 mm; FSD, FSE, FSF: + 123 mm

Einbautiefe erhöht sich mit BOP-2 um +10mm und mit IOP um +20mm


Auswahlhilfe für EMV-Filter

Produktnorm EN 61800-3				
Umgebung	1. Umgebung	1. oder 2. Umgebung (Entscheidung des Betreibers)	2. Umgebung	2. Umgebung
Zuordnung nach Kategorien	C1	C2	C3	C4
Grenzwerte nach EN 55001	Klasse B	Klasse A1 (+ Warnhinweis)	Klasse A2 (+ Warnhinweis)	Werte überschreiten Klasse A2
		G120P mit B-Filter		
		G120P mit A-Filter		

1. Umgebung/Klasse B: Wohnbereich

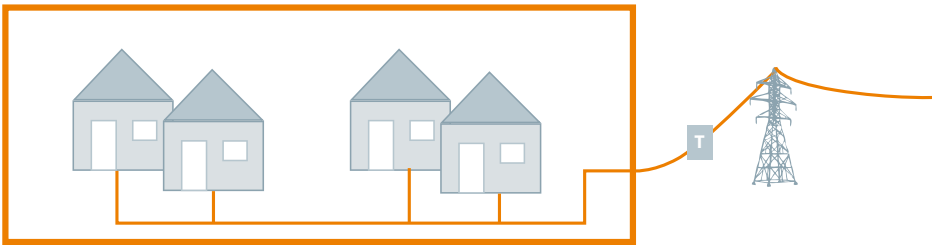

1. Umgebung/Klasse A oder B: Spezialbereiche

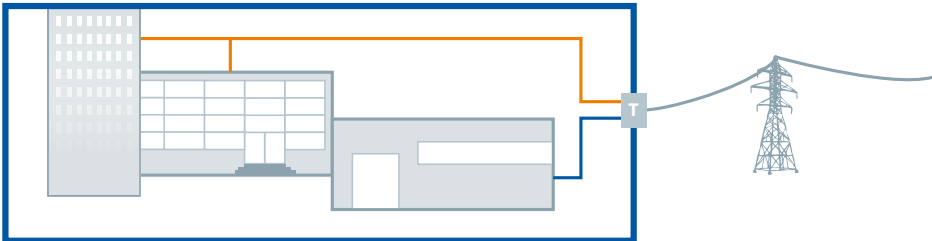

2. Umgebung/Klasse A: Industriebereich

